


1. DIBD 펌웨어 업그레이드

전광판 컨트롤러(DIBDxxx)의 펌웨어 업그레이드가 필요한 경우, 해당 전광판 DIBD 사양에 맞는 펌웨어 파일을 받아서, 업그레이드 할 수 있습니다.

- 업그레이드 된 펌웨어 파일을 받아서, 임의 폴더에 저장합니다.
예) DIBD600S_02B_02R020C-V6.30-4S.bin
- 다빛채를 실행합니다. 전광판 컨트롤러는 다빛채 PC에 연결되어 있어야 합니다.

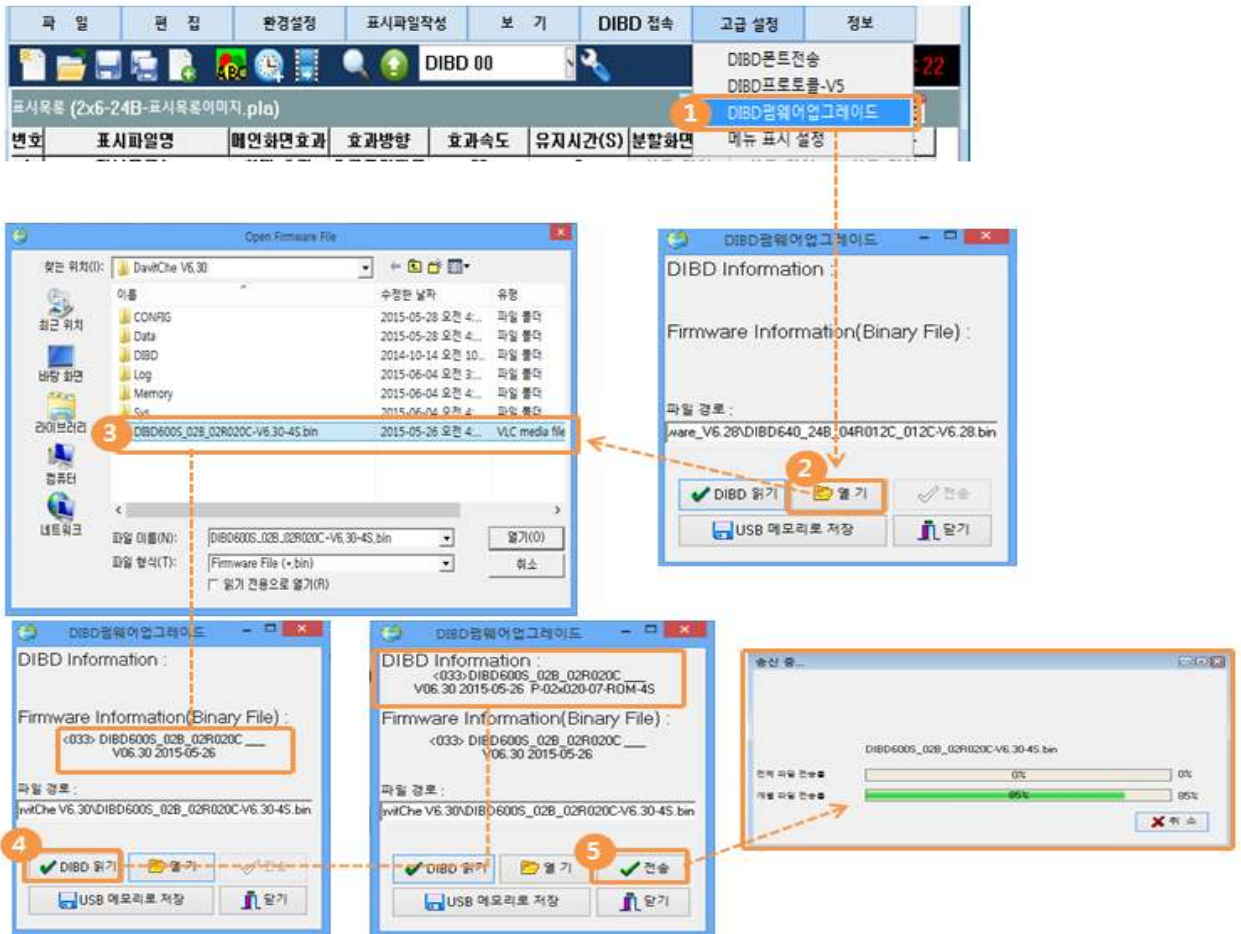

- ① [고급설정] > [DIBD 펌웨어 업그레이드]를 클릭합니다.
- ② [DIBD 펌웨어 업그레이드]창이 열리면, [열기]를 클릭하여 업그레이드 하고자 하는 DIBD의 펌웨어버전을 불러옵니다.
- ③ 그러면 "DIBD 펌웨어 업그레이드" 창에 불러온 DIBD의 펌웨어 버전 정보가 나타납니다.
- ④ [DIBD 읽기]를 클릭하여, 현재 연결된 전광판 컨트롤러의 펌웨어 버전 정보를 확인합니다.
- ⑤ [전송]을 클릭하여, 업그레이드 펌웨어 파일을 전송합니다.